

solo agrega
agua



sellagrietas

resana**TEK**



PARCHE muros y elimine **HUMEDAD** y **SALITRE**,
Rellene **GRIETAS** y elimine **GOTERAS** en losas!

- **IMPERMEABILIZANTE EN POLVO.**
- Repara losas, albercas, piletas.
- No se cuartea y sella poro.
- Resane **FACHADAS** cuarteadas.
- **RELLENA GRIETAS Y JUNTAS.**


- 1.5 kg. rellena 21 m. de $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ "
- 10 kg. rinde de 7 a 8 m²



www.aljes.com.mx

Preparación para relleno de grietas o juntas:

Abrir en V con marro y cincel o pulidor con disco de diamante la grieta o junta hasta 2" de ancho y 1" de profundo, limpie bien el área a reparar con cepillo de alambre y brocha. Asegúrese de que no queden partes sueltas o despostilladas y libre de contaminantes. Moje previamente el área a reparar.



Utilice un bote limpio y humedecido para mezclar:

Vacié el polvo y agregue el agua limpia necesaria, mezcle bien con cuchara o espátula hasta obtener una pasta cremosa uniforme y sin grumos déjela reposar unos 5 minutos. Para preparar lechada agregue mas agua y obtenga una consistencia espesa.



Aplicación: Fragua en 1 hora se recomienda mínimo 2 manos.

Aplique lechada chorreando sobre la grieta o aplique con brocha, rellénela con la pasta mas consistente con una espátula o cuchara y deje secar. Considere un consumo de 1.5 kg/m² para una capa de 1 mm. de espesor, una vez seco moje el área para curado del material por 3 días, **NO APLIQUE CON AMENAZA DE LLUVIA, NI AGREGUE OTROS ADITIVOS.**



Precauciones e información importante:

No aplique en juntas con movimiento estructural, temperatura ambiente de aplicación de 5 a 40 grados C., evite contacto con ojos en caso de accidente enjuague con abundante agua y utilice guantes y lentes de protección personal. Dudas o asesoría técnica contáctenos contacto@aljes.com.mx



Que es el sellagrietas resanatek?

Es un mortero de reparación y se denomina geo polímero; ya que al mezclarse con agua los aditivos acrílicos se redispersan y actúan químicamente dando lugar a una polimerización que al secar forman un mortero resistente al paso del agua, mas adherente, resistente a la abrasión, intemperismo y rayos UV; que un mortero convencional con base en cemento portland.

El geo polímero una vez agregada el agua de mezcla tiene una apariencia de una pasta cremosa muy trabajable, para rellenos, parches, resanes y recubrir en forma de lechada espesa aplicando una capa de 1mm. de espesor rinde 1.5 kg/m2 aproximadamente.

Tiene una caducidad cerrado en su envase de 24 meses, una vez abierto el envase procure usarlo todo ya que la humedad puede afectar su desempeño, el tiempo abierto una vez preparado como mezcla es de 30 a 45 minutos a una temperatura de 35 grados centígrados, su fraguado inicial es de 1 hora, fraguado final 10 hrs.



Molestas grietas...



Goteras y humedad...



y salitre.

Elimínalos con...



www.aljes.com.mx

Solución para problemas comunes.

Para sellar y reparar superficies muy porosas con molestos problemas de humedad como el block, como acabado antihumedad y antisalitre en muros y losas de concreto, como relleno de grietas que generan problemas de goteras y humedad en fachadas y losas, como resanador en forma de parche de muros, piletas, jardineras, albercas, baños y cisternas.

Como recubrimiento de charolas húmedas en baños y vertederos antes de colocar vitropiso o azulejo, como impermeabilizante cementicio en azoteas, terrazas y balcones antes de colocar piso cerámico, para boquillas antihumedad y antihongo.

Preparación y mezclado:

Se recomienda humedecer las áreas a reparar con rociador de agua, el producto se prepara agregando agua limpia en un bote previamente humedecido, mezclar durante unos 5 minutos manualmente o con mezclador eléctrico.

Mezclar unos 10 minutos hasta obtener una pasta uniforme y cremosa sin grumos.



Relleno de grietas hasta 2" x 1"
Prepare y humedezca el área.



www.aljes.com.mx

Agregue el agua necesaria hasta obtener una pasta de consistencia cremosa y muy trabajable sin grumos de color gris uniforme, para lechada espesa agregue un poco mas de agua, no se recomienda diluir demasiado.

Deje reposar unos 5 minutos para que deje que expulse el aire contenido y proceda a aplicar la mezcla para relleno con cuchara o espátula; como parche o lechada puede extender con cepillo de ixtle, brocha o jalador superficies horizontales, en aplicaciones verticales puede utilizar llana o brocha.


Asegúrese de aplicar la cantidad de kg. recomendada por m², como recubrimiento considere **1.5 kg/m²/1mm.** de espesor, en estructuras sometidas a inmersión constante considere unos 4 mm. de espesor mínimo ya sea en una o dos manos para el correcto desempeño de la solución constructiva. Este producto no es barrera de vapor, permite que los materiales respiren dando lugar al intercambio térmico, una vez seco forma un escudo que no permite el paso del agua.



www.aljes.com.mx

Presentaciones:

- **Bolsa de 1.5 kg. rinde 21 m. de grieta de $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ ".**
puede diluir el polvo en 1/2 lto. de agua.

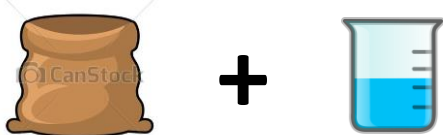

- **Bolsa de 10 kg. rinde de 7 a 8 m² a 1 mm. de espesor.**
puede agregar de 2 a 3 lts. de agua.



Recomendaciones:

No se aplique en juntas o grietas con movimiento estructural o provocados por asentamientos, no aplique bajo amenaza de lluvias, el producto seca en una hora y se deberá curar rociando agua los siguientes 3 días para una correcta y duradera aplicación de la solución.

Evite el contacto con los ojos y piel, se recomienda usar lentes de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de contacto por accidente enjuague con abundante agua por unos 15 minutos. Limpie inmediatamente su herramienta después de usarla. No se almacene en áreas húmedas, ni estibe mas de 5 piezas.



www.aljes.com.mx